

CONDOR 500 S

Автоматика для распашных
ворот 24 Vdc і 230 Vac

Life
made
easy



CONDOR 500 S

Технічні характеристики



Легкодоступний бортовий блок керування з вбудованим приймачем


Фіксуючий кронштейн




Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії



РОЗМІРИ (мм)

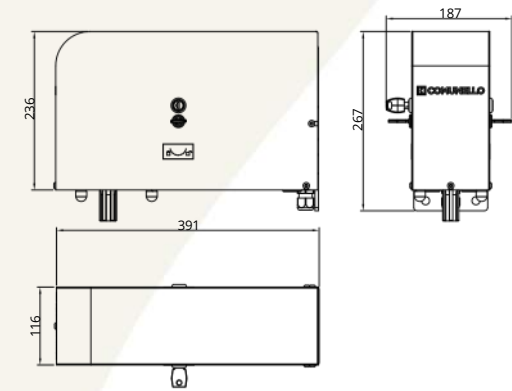

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ CONDOR 500 S

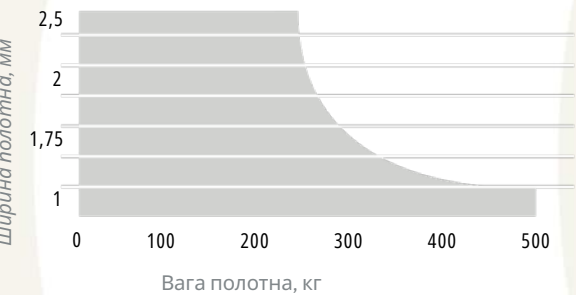

Технічні особливості

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230 B
Напруга	24 VDC	230 В 50 Гц
Споживана потужність	150 Вт	280 Вт
Макс. поглинання	6,5 А	1,2 А
Макс. тяга	330 Нм	440 Нм
Робочий цикл	Інтенсивне вик-ння	40%
Ступінь захисту (IP)	IP44	IP44
Клас ізоляції	1 (заземлення)	1 (заземлення)
Робоча температура	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Швидкість	0,15 об/сек	0,1 об/сек
Вага	12 кг	15,7 кг




CONDOR 500 S
до 2,5 м


24V 230V

AC-102-103-104


Лікти з двома руками з пофарбованої сталі з системою блокування



L = 385mm + 330mm



L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm