

HYRON

Електромеханічний
телескопічний привід
для розпашних воріт

Life
made
easy



HYRON

Електромеханічний телескопічний привід для розпашних воріт

Кронштейн кріплення
поворотного важеля

Практичні дверцята з
вбудованою алюмінієвою ручкою
для екстреного відкривання

Передня частина корпусу
виготовлена з пофарбованого
екструдованого алюмінію



Міцна задня частина
корпусу з литого під
тиском алюмінію

Стержень із
нержавіючої сталі



Кожен окремий виріб
регулярно перевіряється в
кінці конвеєра

- Самозмащувальні шестерні з алюмінію та бронзи, які гарантують високу стійкість до зношування
- Стержень з нержавіючої сталі та переднє кріплення з литого під тиском алюмінію гарантують надійність і стійкість протягом тривалого часу.
- Осьовий двигун прикручений до корпусу
- Знімна нижня клемна колодка зі збільшеним кабельним сальником
- Версія з електронними кінцевими вимикачами для легкого регулювання ходу дверей


HYRON



Розміри (мм)

	HYRON 220	HYRON 300	HYRON 500
A	885	885	985
L	918	918	1018

Амбідекстер – кріплення зліва або справа

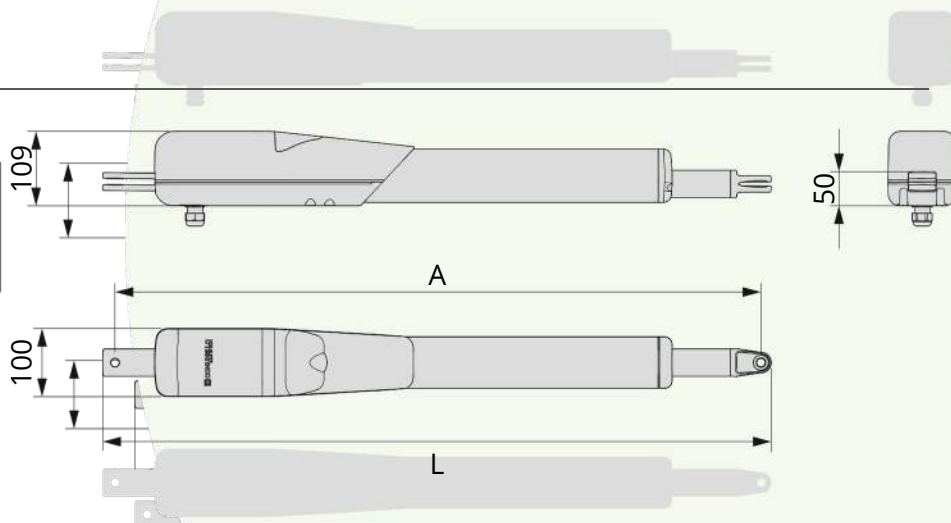


ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ


Доступні з механічними або електронними кінцевими вимикачами, а також у версіях з енкодером

	HYRON 220	HYRON 300	HYRON 500
Джерело живлення	24В	24В	230 В ~ 50 Гц
Споживана потужність	70 Вт	110 Вт	280 Вт
Поглинання	3 А	5 А	1,2 А
Електродвигун	Постійні магніти	Постійні магніти	Двофазний асинхронний
Максимальна тяга	1500 Н	2000 Н	1800 пн
Номинальна тяга	500 Н	600 Н	700 Н
Пусковий конденсатор	–	–	8 мкФ
Гонка	400 мм	400 мм	400 мм
Швидкість холостого ходу	18 мм/с	22 мм/с	16 мм/с
Час відкриття 90° *	до 14с	до 11,5с	до 18с
Переривчаста робота	Інтенсивне використання	Інтенсивне використання	40%
Степінь захисту	IP 44		
Клас ізоляції	II	II	я
Робоча темп.	-20°C + 50°C		
Максимальна маса воріт	ДИВІТЬСЯ СХЕМУ		
Маса	7 кг	7,8 кг	8,3 кг

HYRON

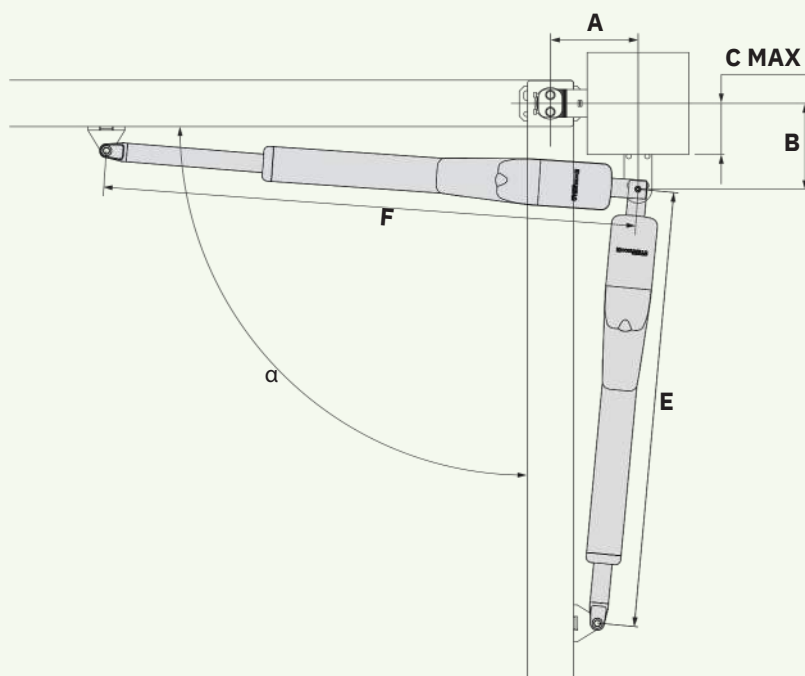


ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ HYRON 220/300

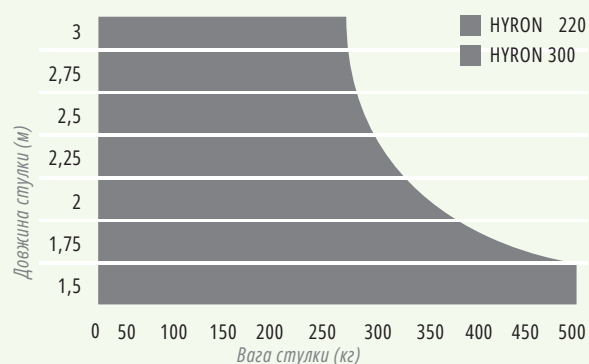

ВІДКРИТТЯ СТУЛКИ (α)	A	B	E	F	C	
90°	270	120	920	1285	25	
	130	130	1030	1285	35	
	150	130	1010	1285	35	
	130	130	1020	1310	60	★90°
	150	220	910	1290	125	
	120	270	885	1290	170	
	120	270	905	1300	200	★90°
105°	180	160	910	1290	65	
120°	180	130	910	1290	35	
	170	130	935	1310	60	★90°

★ Фіксований кронштейн в комплекті

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ HYRON 500

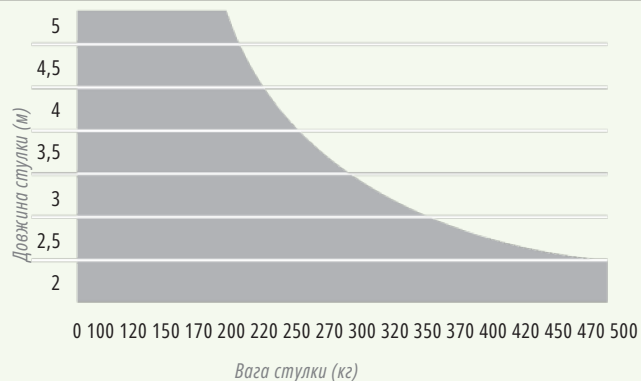

ВІДКРИТТЯ СТУЛКИ (α)	A	B	E	F	C	
90°	120	120	1250	1490	25	
	200	120	1080	1490	25	
	150	150	1190	1490	60	
	150	200	1140	1490	105	
	200	200	1090	1490	105	
	120	300	1040	1490	200	
	120	350	995	1490	255	
120°	200	130	1080	1490	35	
	200	148	995	1490	80	★90°

★ Фіксований кронштейн в комплекті

HYRON 220 - 300 - 500

Автоматика для распашных ворот 24 В та 230 В

24 В та 230 В телескопичні приводи для распашных ворот довжиною до 5 м



			Максимальна довжина дверей	Максимальна вага	Кінцевий вимикач
HYRON 220 24V E FM	GHN220X0LF000A	24 В	2,2	250	Механічний
HYRON 220 24V E FE	GHN220Y0LF000A	24 В	2,2	250	Магнітний
HYRON 300 24V E FM	GHN300X0LF000A	24 В	3	500	Механічний
HYRON 300 24V E FE	GHN300Y0LF000A	24 В	3	500	Магнітний
HYRON 300 230V E FM	GHN300X0HF000A	230 В	3	500	Механічний Магнітний
HYRON 300 230V E FE	GHN300Y0HF000A	230 В	3	500	Механічний
HYRON 500 24V E FM	GHN500X0LF000A	24 В	5	500	Електромеханічний
HYRON 500 24V E FE	GHN500Y0LF000A	24 В	5	500	Механічний
HYRON 500 230V E FM	GHN500X0HF000A	230 В	5	500	Електромеханічний
HYRON 500 230V E FE	GHN500Y0HF000A	230 В	5	500	

Аксессуары в комплекте:



Дополнительные аксессуары:



Комплект

У прайс-листе доступны комплекты с блоком управления, радиоуправлением, фотоэлементами

