

CONDOR 220/350

Автоматика для распашных
ворот 24 Vdc і 230 Vac

Life
made
easy





CONDOR 220/350

Технічні особливості



Опора двигуна з литого під тиском алюмінію з легкодоступним бортовим блоком керування

Ручна система відмикання ключем і алюмінієвою ручкою

Захист від зрізів із литого під тиском сплаву



Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії



Condor 220

до 2,2 м

24В


230В

Condor 350

до 3,5 м

24В

РОЗМІРИ (мм)

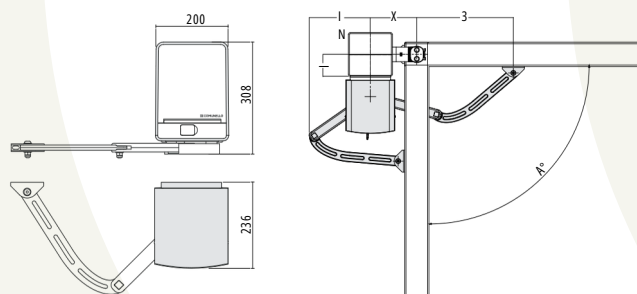


A°	X	Y	Z	W
90°	205	0	415	209
90°	190	50	415	135
90°	185	100	395	159,5
90°	170	150	372	278
110°	250	0	365	287

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

	Condor 220 24 В	Condor 220 230 В	CONDOR 350 24В
Блок живлення	230 ~ 50 Гц		
Живлення двигуна	24В === One 24В ===	230 В	24В === One 24В ===
Споживана потужність	110 Вт	280 Вт	150 Вт
Вхідний струм	5 А	1,2 А	6,5 А
Крутний момент	150 Нм	250 Нм	200 Нм
Робочий цикл	Інтенсивне	30%	Інтенсивне
Ступінь захисту	IP 44		
Клас ізоляції	2	1	2
Робоча температура	-20°C / +50°C		
Швидкість	0,10 об/с		
Вага	10 кг	10 кг	10 кг

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ CONDOR 220

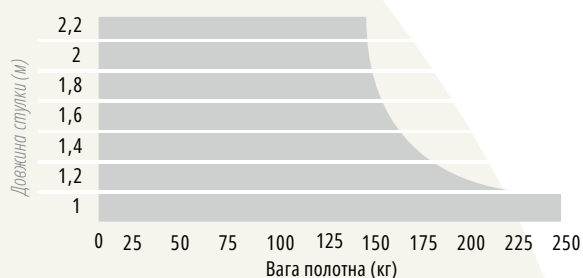

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ CONDOR 350

