

## CONDOR 500

Автоматика для  
розпашних воріт

Life  
made  
easy





# CONDOR 500

## Технічні характеристики

Ручна система відмикання ключем і  
алюмінієвою ручкою. Можливість  
дистанційної роботи по кабелю.

Рукоятка із захистом від  
зсуву з оцинкованого заліза  
доступна з механічним  
блоком

Опорний кронштейн приводу  
з оцинкованої сталі входить у  
комплект




Кожен окремий  
продукт належним  
чином перевіряється в  
кінці кожної  
складальної лінії




Інтегровані електромеханічні  
кінцеві вимикачі

## РОЗМІРИ (мм)

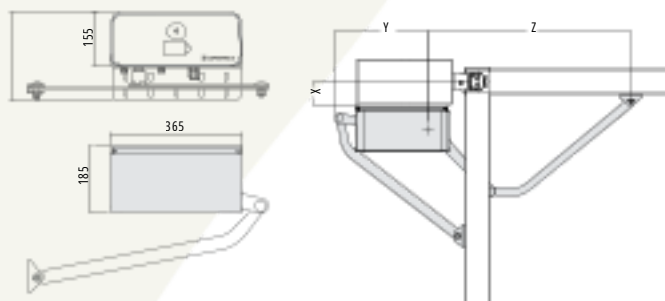


| Z   | Y   |
|-----|-----|
| 554 | 535 |
| 555 | 635 |
| 555 | 535 |
| 555 | 690 |

## ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ CONDOR 500

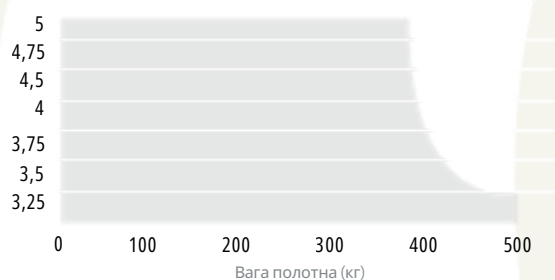

## AC-102-103-104

Лікти з двома руками з пофарбованої сталі з системою блокування

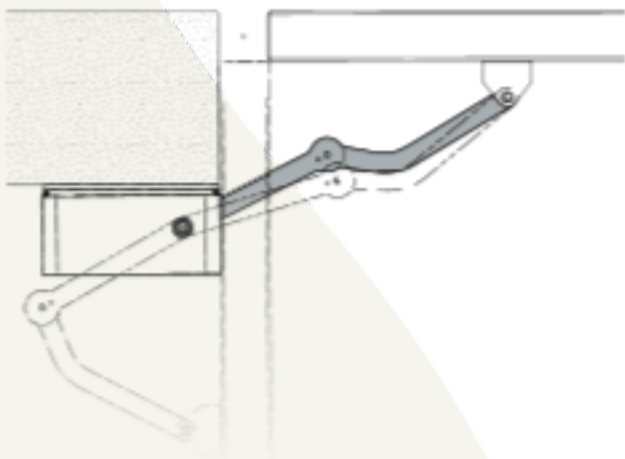

## Технічні особливості

|                      | CONDOR 500 24V     | CONDOR 500 230 B |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Напруга              | 24 VDC             | 230 В 50 Гц      |
| Споживана потужність | 150 Вт             | 280 Вт           |
| Макс. поглинання     | 6,5 А              | 1,2 А            |
| Макс. тяга           | 330 Нм             | 440 Нм           |
| Робочий цикл         | Інтенсивне вик-ння | 50%              |
| Ступінь захисту (IP) | IP44               | IP44             |
| Клас ізоляції        | 2                  | 1                |
| Робоча температура   | -20°C / +50°C      | -20°C / +50°C    |
| Швидкість            | 0,15 об/сек        | 0,1 об/сек       |
| Вага                 | 12 кг              | 12 кг            |



CONDOR 500  
до 5 метрів

24V 230V



L = 385mm + 330mm



L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm