

CONDOR 500 S

Автоматика для распашных
ворот 24 Vdc і 230 Vac

Life
made
easy



CONDOR 500 S

Технічні характеристики



Картер моноблок в фарбованому залізі

Шарнірна рука з пофарбованої сталі. Спеціальна форма з'єднання запобігає випадковому чи навмисному зсуву воріт без використання електричного замка


Ручна система відмикання ключем і важелем

Легкодоступний бортовий блок керування з вбудованим приймачем


Фіксуючий кронштейн



Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

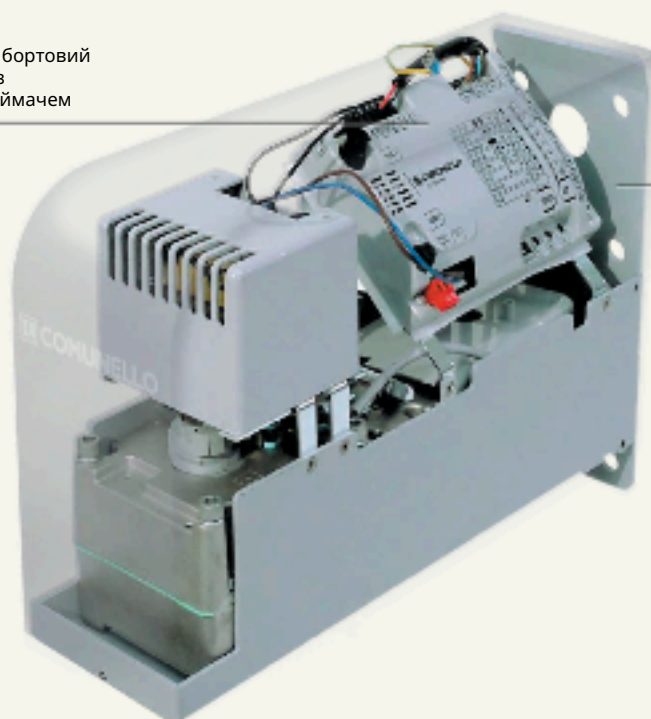


РОЗМІРИ (мм)

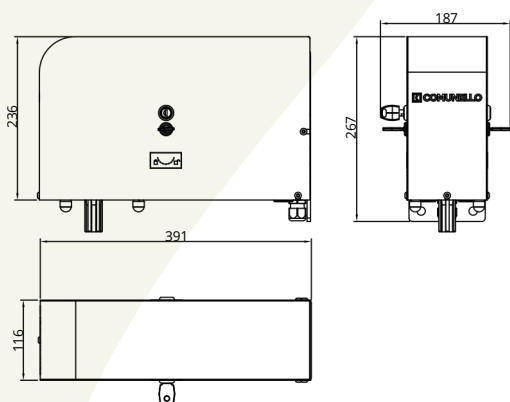

Технічні особливості

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230 B
Напруга	24 VDC	230 В 50 Гц
Споживана потужність	150 Вт	280 Вт
Макс. поглинання	6,5 А	1,2 А
Макс. тяга	330 Нм	440 Нм
Робочий цикл	Інтенсивне вик-ння	40%
Ступінь захисту (IP)	IP44	IP44
Клас ізоляції	1 (заземлення)	1 (заземлення)
Робоча температура	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Швидкість	0,15 об/сек	0,1 об/сек
Вага	12 кг	15,7 кг

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ CONDOR 500 S

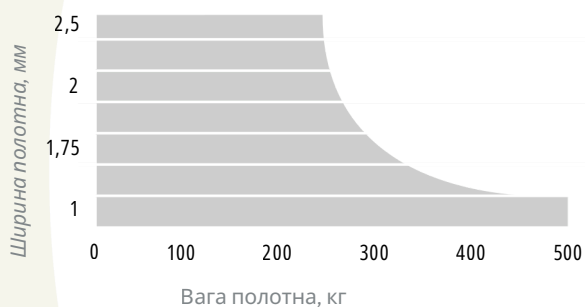


CONDOR 500 S
до 2,5 м

24V 230V


AC-102-103-104

Лікти з двома руками з пофарбованої сталі з системою блокування




AC-102

L = 385mm + 330mm



AC-103

L = 503mm + 430mm



AC-104

L = 238mm + 620mm