




FORT 2500

АВТОМАТИКА ДЛЯ
ВІДКАТНИХ ВОРИТ
230В ТА 380В

ЗРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ



Life made easy



FORT 2500

Технічні особливості



Швидкий, безпечний,
надійний, простий,
чутливий до перешкод,
керування швидкістю

БЛОК КЕРУВАННЯ

CU INDUSTRY 230B

QUAD 230B FORT 2500/3500

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Швидкість: завдяки вбудованому інвертору можна регулювати номінальну швидкість і швидкість уповільнення, зберігаючи високий рівень сили і плавність руху.
- Прискорення: блок керування дозволяє керувати та регулювати рампи прискорення та уповільнення.
- Безпека: блок керування може керувати через спеціальні входи чутливими кромками та фотоелементами NC або 8K2.
- Діагностика: блок керування може виконувати діагностику в режимі реального часу за допомогою спеціальних світлодіодів і аномалій дисплея.
- Команди: Блок управління керує командами: «тільки відкриття», «тільки закриття», «крок за кроком» і «Пішохід».
- Чутливість: Блок управління дозволяє регулювати чутливість для виявлення перешкод.


CU INDUSTRY 380V

QUAD 380B FORT 2500/3500

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чутливість: Блок управління дозволяє регулювати чутливість для виявлення перешкод.
- Команди: Блок управління керує командами: «тільки відкриття», «тільки закриття», «крок за кроком» і «Пішохід».
- Діагностика: блок керування може виконувати діагностику в реальному часі за допомогою спеціальних світлодіодів.
- Безпека: блок керування може керувати через спеціальні входи чутливими краями NC/8K2 і фотоелементами.
- Простота: основні функції можна легко активувати за допомогою 10 перемикачів.

РОЗМІРИ (мм)

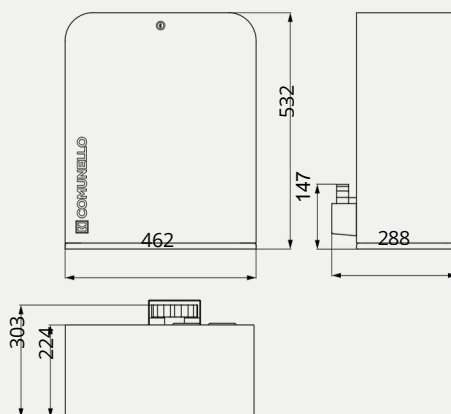

Блок керування, також доступний з інвертором

Інтегрований приймач: можна запам'ятати до 500 кодів

Прокладка вздовж усього переднього отвору для більшого захисту



Мотор-редуктор з інтегрованою вентиляцією, доступний у версіях 230 В 3 і 380 В ~

Мотор-редуктор, повністю змащений в масляній ванні, забезпечує високу продуктивність навіть при екстремальних температурах (-20 ° C / + 50 ° C)

Тепловідвідні отвори

Міцна сталева рама із захисною обробкою



Надійний електромеханічний кінцевий вимикач зі ступенем захисту IP67

Міцний вал з модулем шестерні M4

Технічні особливості



Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

★
Привід призначений для телескопічної розсувної системи Ranger



	FORT 2500 380V STD FE	FORT 2500 230V INV FE	FORT 2500-S 230V INV FE ★
Джерело живлення	380 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Блок живлення	380 В	230 В 3~	230 В 3~
Споживана потужність	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт
Макс. поглинання	1,11 А	1,92 А	1,92 А
Макс. тяга	2000 Н	2000 Н	2000 Н
Робочий цикл	Інтенсивне використання		
Ступінь захисту (IP)	IP44	IP44	IP44
Клас ізоляції	1 (заземлення)	1 (заземлення)	1 (заземлення)
Робоча температура	-20° / +50°	-20° / +50°	-20° / +50°
Макс. вага воріт	2500 кг	2500 кг	2500 кг
Модуль стійки	M4	M4	M4
Швидкість	0,17 м/с	До 0,38 м/с	До 0,19 м/с
Передавальне число	1:50	1:50	1:100
Вага	35 кг	37 кг	37 кг
Контрольна плата	CU INDUSTRY 380 В	CU INDUSTRY 230V	CU INDUSTRY 230V

