



FORT 3500

АВТОМАТИКА ДЛЯ
ВІДКТАНИХ ВОРІТ
230В ТА 380В

Life
made
easy



Fort 3500

Технічні особливості



Швидкий, безпечний,
надійний, простий,
чутливий до перешкод,
керування швидкістю

БЛОК КЕРУВАННЯ

CU INDUSTRY 230V

QUAD 230V Fort 2500/3500

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Швидкість: завдяки вбудованому інвертору можна регулювати номінальну швидкість і швидкість уповільнення, зберігаючи високий рівень сили і плавність руху.
- Прискорення: блок керування дозволяє керувати та регулювати рампи прискорення та уповільнення.
- Безпека: блок керування може керувати через спеціальні входи чутливими кромками та фотоелементами NC або 8K2.
- Діагностика: блок керування може виконувати діагностику в режимі реального часу за допомогою спеціальних світлодіодів і аномалій дисплея.
- Команди: Блок управління керує командами: «тільки відкриття», «тільки закриття», «крок за кроком» і «Пішохід».
- Чутливість: Блок управління дозволяє регулювати чутливість для виявлення перешкод.


CU INDUSTRY 380V

QUAD 380V Fort 2500/3500

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чутливість: Блок управління дозволяє регулювати чутливість для виявлення перешкод.
- Команди: Блок управління керує командами: «тільки відкриття», «тільки закриття», «крок за кроком» і «Пішохід».
- Діагностика: блок керування може виконувати діагностику в реальному часі за допомогою спеціальних світлодіодів.
- Безпека: блок керування може керувати через спеціальні входи чутливими краями NC/8K2 і фотоелементами.
- Простота: основні функції можна легко активувати за допомогою 10 перемикачів.

РОЗМІРИ (мм)

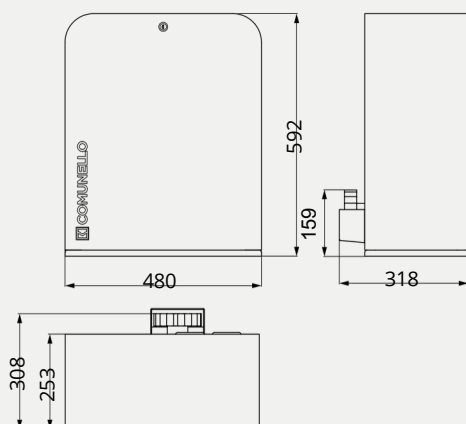

Бортовий блок керування,
також доступний з
інвертором

Інтегрований приймач: можна
запам'ятати до 500 кодів

Прокладка вздовж усього переднього
отвору для більшого захисту



Мотор-редуктор із вбудованою
вентиляцією, доступний у
версіях 230 В та 380 В

Мотор-редуктор, повністю змачений у
масляній ванні, забезпечує високу
продуктивність навіть при екстремальних
температурах (-20 °C / + 50 °C).

Тепловідвідні отвори

Міцна сталева рама із
захисною обробкою



Надійний електромеханічний кінцевий
вимикач зі ступенем захисту IP67

Міцний вал з модулем шестерні
M6 (M4 для Fort 3500-S)



Кожен окремий
продукт належним
чином перевіряється в
кінці кожної
складальної лінії

★
Привід призначений
для телескопічної
розсувної системи
Ranger



Технічні особливості

	FORT 3500 380V STD FE	FORT 3500 230V INV FE	FORT 3500-S 230V INV FE ★
Джерело живлення	380 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Блок живлення	380 В	230 В 3 _{фаз}	230 В 3 _{фаз}
Споживана потужність	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Макс. поглинання	1,9 А	3,29 А	3,29 А
Макс. тяга	3000 Н	3000 Н	3000 Н
Робочий цикл	Інтенсивне використання		
Ступінь захисту (IP)	IP44	IP44	IP44
Клас ізоляції	1 (заземлення)	1 (заземлення)	1 (заземлення)
Робоча температура	-20° / +50°	-20° / +50°	-20° / +50°
Макс. вага воріт	3500 кг	3500 кг	3500 кг
Модуль стійки	M6	M6	M4
Швидкість	0,17 м/с	До 0,38 м/с	До 0,19 м/с
Передавальне число	1:50	1:50	1:100
Вага	46 кг	48 кг	48 кг
Контрольна плата	CU INDUSTRY 380 В	CU INDUSTRY 230V	CU INDUSTRY 230V

