



life
made
easy

FORT

НОВА ВЕРСІЯ СЕРІЇ FORT,
ШВИДША, БЕЗПЕЧНІША ТА
НАДІЙНІША.



ЗРОБЛЕНО В КОМУНЕЛЛО





FORT

Технічні особливості



Міцний картер з УФ-обробкою

Розблокування для ручного керування за допомогою ключа та вбудованого алюмінієвого важеля

Конструкція з литого під тиском алюмінію

Кріпильний гвинт з нержавіючої сталі для отворів як з викруткою, так і з гайковим ключем. це дозволяє полегшити установку приводу навіть у положенні біля колони


РОЗМІРИ (мм)

FORT400-500:

A=325 - B=237

FORT600-800-1000-1500:

A=345 - B=285

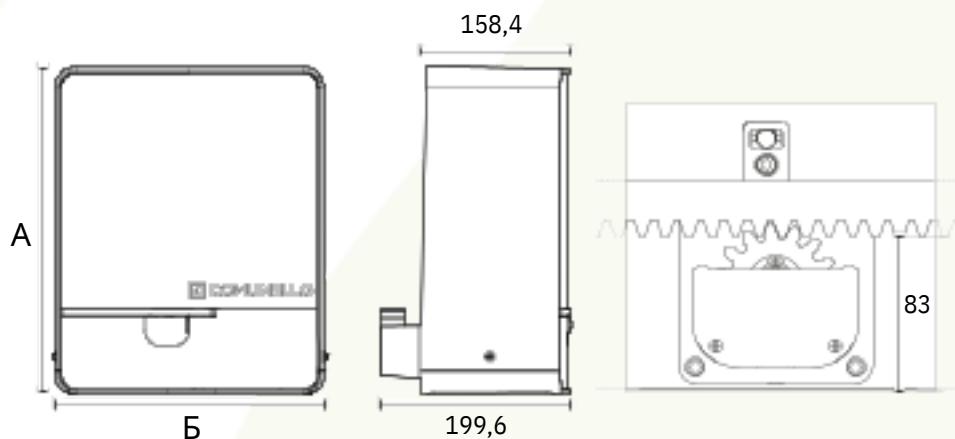

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність: механічні властивості перевірені та гарантовані навіть за низьких температур.

Швидкість: номінальна швидкість і уповільнення, що регулюються до 0,28 м/с.

Виявлення перешкод: виявлення перешкод за допомогою поглинання струму або кодера.

Інтенсивне використання: версія 24 В для інтенсивного використання.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

	FORT 400 24V FORT 400 ONE	FORT500 230B	FORT 600 24V FORT 600 ONE	FORT 800 24V FORT 800 ONE	FORT800 230B	FORT 1000 24V FORT 1000 ONE	FORT 1000 230B	FORT1500 230B
Напруга	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Блок живлення	24 В	230 В	24 В	24 В	230 В	24 В	230 В	230 В
Споживана потужність	70 Вт	280 Вт	110 Вт	150 Вт	320 Вт	150 Вт	340 Вт	460 Вт
Макс. поглинання	3,0 А	1,2 А	5,0 А	5,6 А	1,4 А	6,2 А	1,5 А	2,0 А
Внутрішня передача	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Бронза	Бронза	Бронза	Бронза	Бронза
Макс. тяга	350 Н	450 Н	550 Н	750 Н	750 Н	900 Н	900 Н	1400 Н
Робочий цикл	Інтенсивне використання	30%	Інтенсивне використання	30%	30%	Інтенсивне використання	30%	30%
Ступінь захисту (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Клас ізоляції	2	1	2	2	1	2	1	1
Робоча температура	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Макс. вага воріт	400 кг	500 кг	600 кг	800 кг	800 кг	1000 кг	1000 кг	1500 кг
Стічний модуль	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Швидкість	0,26 м/с	0,17 м/с	0,28 м/с	0,28 м/с	0,17 м/с	0,21 м/с	0,17 м/с	0,17 м/с
Вага	8,9 кг	9,9 кг	10,6 кг	12 кг	12 кг	12 кг	12,4 кг	12,6 кг

FORT

Технічні особливості

Бортовий блок управління з вбудованим приймачем. Плати керування НР можуть керувати приводами з кодувальником або без нього

Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії



Попередньо з'єднані клеми з тамподруком


Корпус акумулятора на 24В


Новий важіль розблокування

Великий простір, виділений для проходу кабелю з гумовим захистом

4 точки кріплення забезпечують більш стабільну установку

Регулювання по висоті та площинності

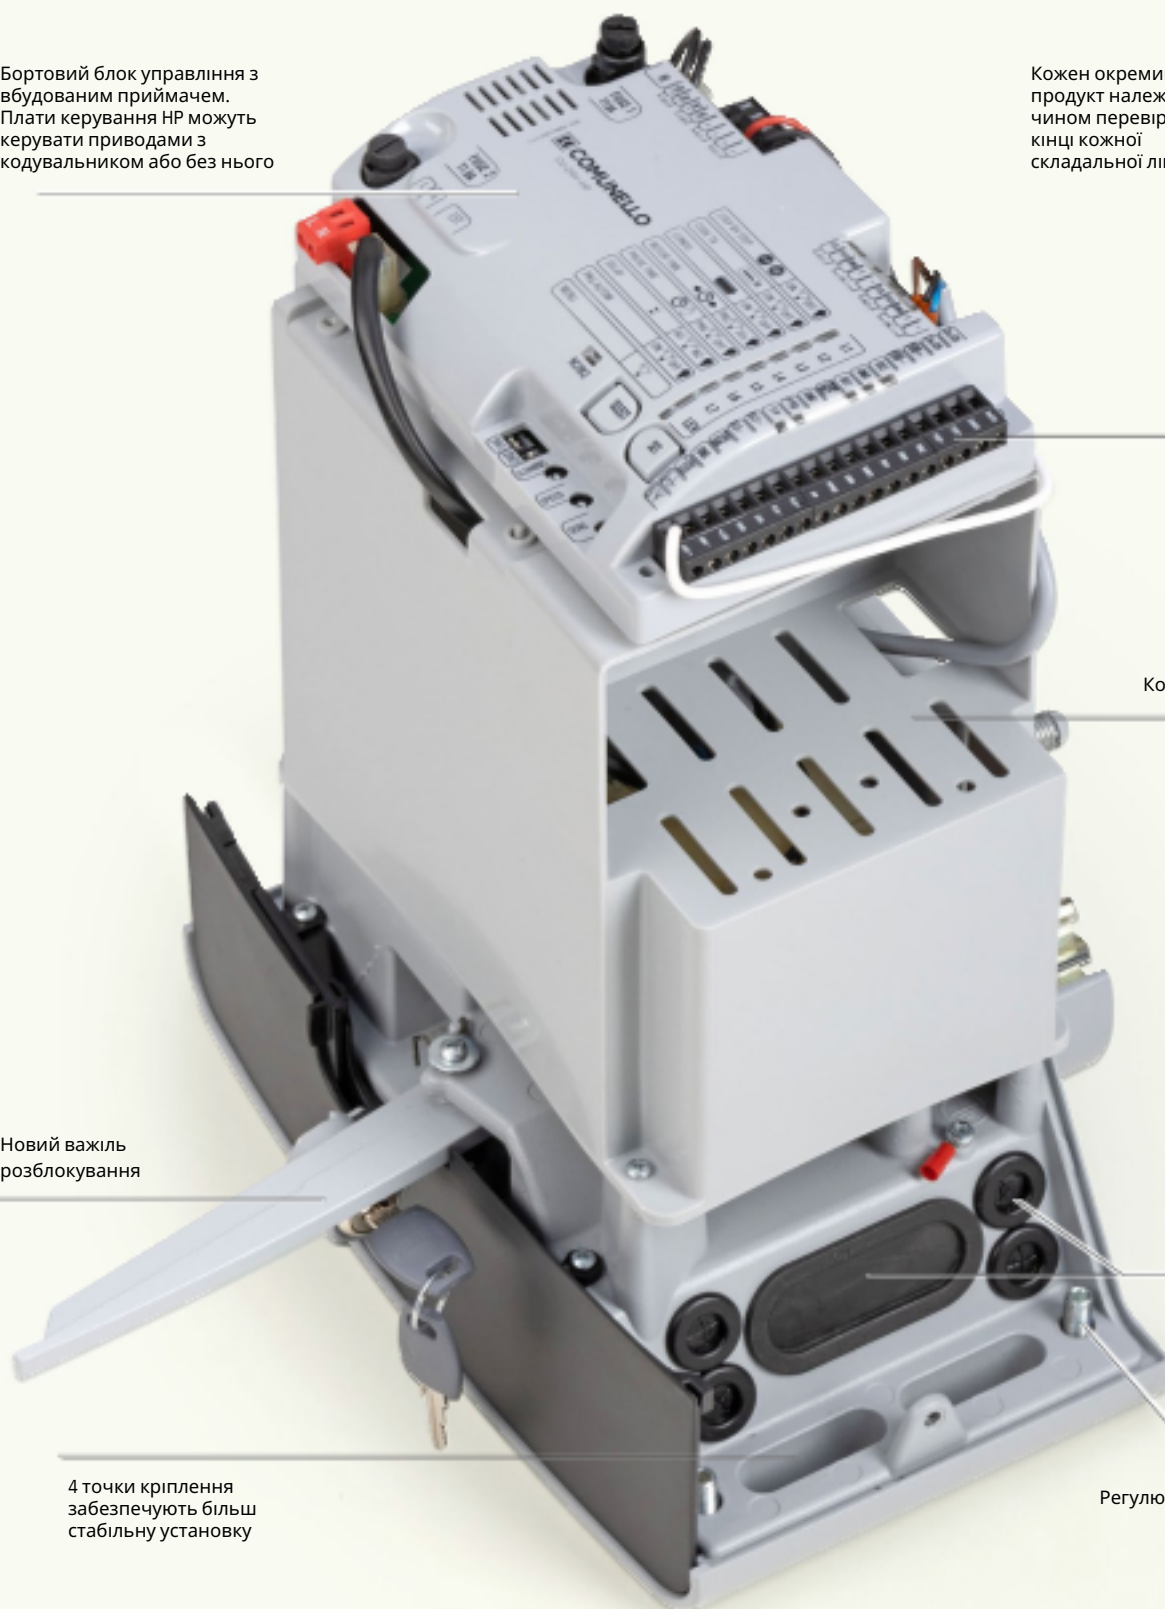

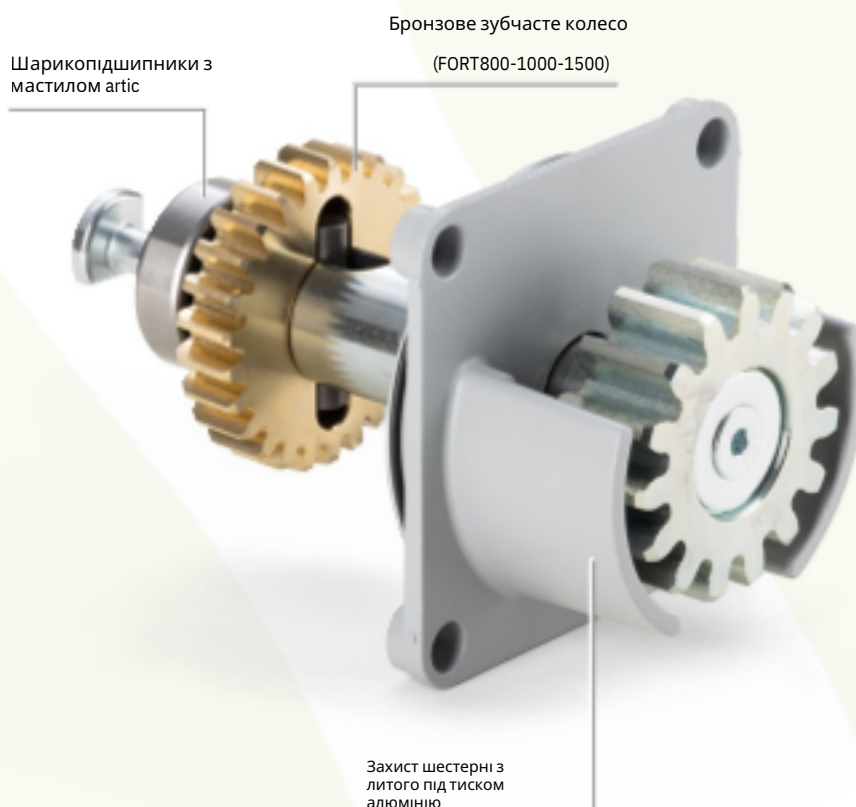



COMUNELLO
AUTOMATION