

DART

ДЛЯ ВЕРСІЙ ВІДКАТНИХ
ВОРІТ НА 230В І 24В

Life
made
easy



MADE IN COMUNELLO






НОВИЙ DART

Захист
Коригування конструкції
Простота
Надійність
Тривалість
Діапазон
Технологія



- Захист:** електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.
- Простота і легкість монтажу:** Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента. Великий простір, призначений для проводки.
- Дизайн:** Новий привабливий дизайн без видимих шурупів
- Коригування:** Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення
- Тривалість:** Високоякісний пластик з анти-УФ добавками та тисненням
- Версія синхронізації:** Версія DART SYNC забезпечує автоматичну синхронізацію між передавачем і приймачем, щоб уникнути перешкод у системах з кількома парами фотоелементів.



				IP	Радіу		
DART	GDARTSTDN0B00A	Пара фотоелементів з радіусом дії до 15 м	12В / 24В			1 компл.	0,15 кг
DART SYNC	GDARTSTDN1B00A	Пара фотоелементів, синхронізована версія зі збільшеним діапазоном до 20 м	12В / 24В			1 компл.	0,15 кг

Кріплення 4 гвинтами

Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від проникнення комах або води. Ця прокладка також відокремлює плату від 4 кріпильних гвинтів і проходу кабелю.



Великий простір, призначений для проводки

Попередні отвори з прорізами дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Кабельний канал розташований у нижній і задній частині фотоелемента.



DART SLIM

Вуличні фотоелементи нового покоління,
тонка версія

Захист: електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.


Простота і легкість монтажу: Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента. Великий простір, призначений для проводки.

Дизайн: Новий привабливий дизайн без видимих шурупів

Коригування: Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Довговічність: Високоякісний пластик з анти-УФ добавками та тисненням

Версія синхронізації: Версія DART SYNC забезпечує автоматичну синхронізацію між передавачем і приймачем, щоб уникнути перешкод у системах з кількома парами фотоелементів.

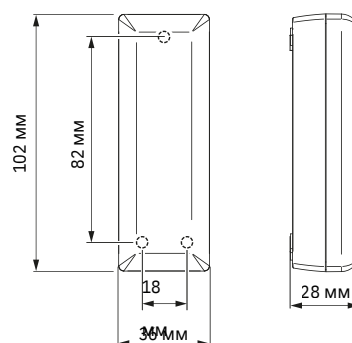

				IP	Радіус		
DART SLIM	GDARTSLMN0B00A	Пара фотоелементів, тонка версія, радіус дії до 15 м	12В / 24В			1 компл	0,12 кг
DART SLIM SYNC	GDARTSLMN1B00A	Пара тонких фотоелементів, тонка і синхронізована версія, з радіусом дії до 20 м	12В / 24В			1 компл	0,12 кг

Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від можливого проникнення комах або води.



Великий простір, призначений для проводки



Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента.

DART ADJUSTABLE

Зовнішні регульовані фотоелементи нового покоління, пофарбовані



Захист: електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.

Простота і легкість монтажу: Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента. Великий простір, призначений для проводки.

Дизайн: Новий привабливий дизайн без видимих шурупів

Коригування: Передавач і приймач можуть повертатися на 180 ° по вертикальній осі й на 40 ° по горизонтальній осі. Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Тривалість: Високоякісний пластик з анти-УФ добавками та тисненням

Версія синхронізації: Версія DART SYNC забезпечує автоматичну синхронізацію між передавачем і приймачем, щоб уникнути перешкод у системах з кількома парами фотоелементів.

				IP	Радіу		
DART ADJUSTABLE	GDARTADJN0B00A	Пара регульованих фотоелементів з радіусом дії до 15 м	12В / 24В			1 компл	0,25 кг
DART ADJUSTABLE SYNC	GDARTADJN1B00A	Пара регульованих фотоелементів, синхронізована версія з радіус дії до 20 м	12В / 24В	IP 54	20м	1 компл	0,25 кг

Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від проникнення комах або води.



Великий простір, призначений для проводки

Передавач і приймач можуть повертатися на 180 ° по вертикальній осі і на 40 ° по горизонтальній осі

4 щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення



Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента.

DART ADJUSTABLE

Зовнішні регульовані фотоелементи нового покоління, пофарбовані



- Захист:** електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.
- Простота і легкість монтажу:** Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента. Великий простір, призначений для проводки.
- Дизайн:** Новий привабливий дизайн без видимих шурупів
- Коригування:** Передавач і приймач можуть повертатися на 180 ° по вертикальній осі й на 40 ° по горизонтальній осі. Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення
- Тривалість:** Високоякісний пластик з анти-УФ добавками та тисненням
- Версія синхронізації:** Версія DART SYNC забезпечує автоматичну синхронізацію між передавачем і приймачем, щоб уникнути перешкод у системах з кількома парами фотоелементів.

				IP	Радіу		
DART ADJUSTABLE	GDARTADJN0B00A	Пара регульованих фотоелементів з радіусом дії до 15 м	12В / 24В			1 компл	0,25 кг
DART ADJUSTABLE SYNC	GDARTADJN1B00A	Пара регульованих фотоелементів, синхронізована версія з радіус дії до 20 м	12В / 24В	IP 54	20м	1 компл	0,25 кг

Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від проникнення комах або води.

4 щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Великий простір, призначений для проводки

Передавач і приймач можуть повертатися на 180 ° по вертикальній осі і на 40 ° по горизонтальній осі

Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента.

DART INDUSTRIAL

Регульовані фотоелементи для промислових воріт з радіусом дії до 30 м



Захист: електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.


Простота і легкість монтажу: Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента.

Великий простір, призначений для проводки.

Дизайн: Новий привабливий дизайн без видимих шурупів

коригування: Передавач і приймач можуть повертатися на 180° по вертикальній осі та на 20° по горизонтальній осі. Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Антивандалізм: Конструкція фотоелемента повністю виконана з литого під тиском алюмінію, що гарантує високу міцність і стійкість.

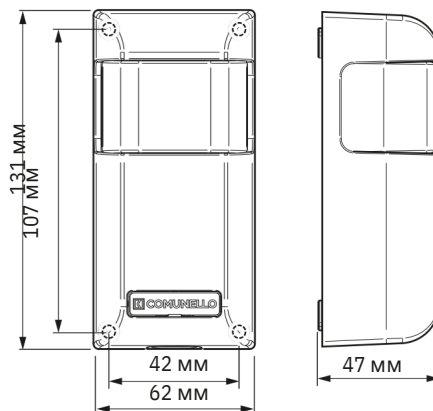

				IP	Радіу		
DART INDUSTRIAL	GDARTINDN0B00	Пара регульованих фотоелементів з радіусом дії до 30 м	12В / 24В			1 компл	0,60 кг

Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від проникнення комах або води.

Конструкція повністю виконана з литого під тиском алюмінію

4 щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Великий простір, призначений для проводки

Передавач і приймач можуть обертатися на 180° по вертикальній осі та на 20° по горизонтальній осі

Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента.



DART INSERT

Вбудовувані фотоелементи нового покоління




Захист: електроніка захищена попередньо зібраною прокладкою на спеціальному корпусі.

Простота і легкість монтажу: Кабельний канал розташований як у нижній, так і в задній частині фотоелемента. Великий простір, призначений для проводки.

Дизайн: Новий привабливий дизайн без видимих шурупів

коригування: Щільні отвори дозволяють регулювати положення навіть після встановлення

Тривалість: Високоякісний пластик з анти-УФ добавками та тисненням

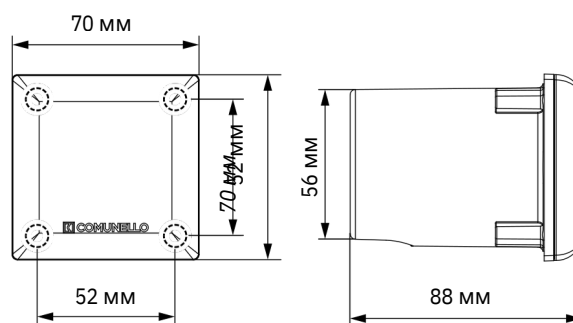

				IP	Радіу		
DART INSERT	GDARTINSNOB00	Пара фотоелементів для вбудованої стіни, чаша адаптера в комплекті	12В / 24В			1 компл	0,20 кг

	G-BOX	GBOXUNSTD0B00	Перехідна чаша DART INSERT	20 0,025 кг

Попередні отвори з прорізами дозволяють регулювати положення навіть після встановлення



Попередньо зібрана прокладка захищає електроніку від проникнення комах або води. Ця прокладка також відокремлює плату від 4 кріпильних гвинтів і проходу кабелю.



Великий простір, призначений для проводки

DART COVER



ДРОТИЧНА КРИШКА

Захист від вандалізму з литого алюмінію для:

- DART
- DART SYNC

				
DART COVER	GCVRDTSTD0S00	Антивандальні кришки фотоелементів DART	1 компл	0,15 кг



DART COVER SLIM

Захист від вандалізму з литого алюмінію для:

- DART SLIM
- DART SLIM SYNC

				
DART COVER SLIM	GCVRDSSTD0S00	Антивандальні кришки фотоелементів DART SLIM	1 компл	0,15 кг

MAST

Сумісність з: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT CARD, INDEX, INDEX EU

Сумісний із DART SLIM, DART SLIM SYNC



MAST 50

MAST 100

MAST TWIN



MAST 50
SLIM

MAST 100
SLIM

	
MAST 50	GMAST005N0G00A
MAST 100	GMAST010N0G00A
MAST 100 TWIN	GMASTT10N0G00A

	
MAST SLIM 50	GMASTS05N0G00A
MAST SLIM 100	GMASTS10N0G00A