



## LIMIT 500

АВТОМАТИЧНИЙ ШЛАГБАУМ ДЛЯ  
ЖИТЛОВОГО, ПРОМИСЛОВОГО АБО  
ГРОМАДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ



ЗРОБЛЕНО В КОМУНЕЛЛО



Life  
made  
easy



# LIMIT 500

ширина до 5 м

Можливість  
встановлення  
світлодіодної  
сигнальної лампи

Міцна двостороння  
опора балки з литого  
під тиском алюмінію

Можливість встановлення  
по довжині променя  
світлодіодної стрічки для  
перехресного світла або з  
білим світлом




Мікроперемикач і механічне регулювання упору одним гвинтом

Легкодоступна вбудована панель керування для відповідного програмування

Сферична самозмащувальна пружина з фіксованим вушками для більш плавного руху, що зменшує знос

Передбачена одна пружина, яка, залежно від довжини балки, кріпиться до одного з отворів у важелі натягу пружини

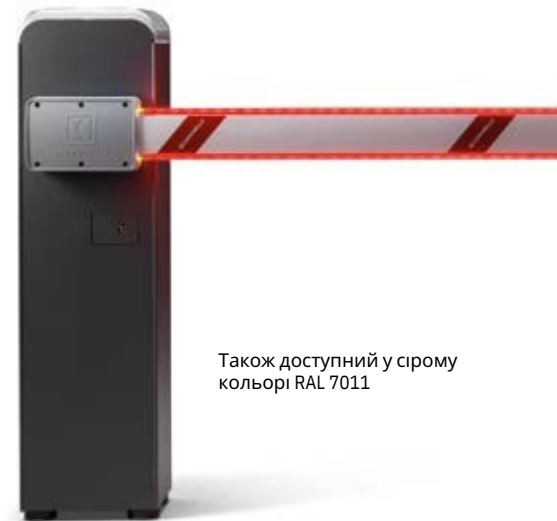

Також доступний у сірому кольорі RAL 7011

Залежно від довжини балки та відповідних аксесуарів, пружина AC-541 повинна бути закріплена в одному з отворів пружинного важеля відповідно до таблиці та схеми нижче.


SPRING AC-541



ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРУЖИНИ

| ДОВЖИНА СТІЛИ                                                            | 2 м | 3 м   | 4 м    | 5 м   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|
| БАЛКА                                                                    | 1   | 1/2 * | 1/2/3* | 2/3 * |
| БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ                                           | 1   | 1/2 * | 2/3 *  | 3     |
| БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ ТА МОБІЛЬНОЮ ОПОРОЮ                       | 1   | 1/2 * | 3      | 3     |
| БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ ТА РЕШІТКОЮ                               | -   | 2     | 3      | -     |
| БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, СВІТЛОДІОДНОЮ СТІЧКОЮ ТА РЕШІТКОЮ ТА МОБІЛЬНОЮ ОПОРОЮ | -   | 3     | 3      | -     |

ПРУЖИННО-ЗАЖИМНИЙ



\* ПРУЖИНУ можна закріпити у вказаних отворах з відповідним регулюванням для правильного балансу вудлища. Коли шлагбаум розблокований, стріла повинна залишатися в рівновазі під кутом 45°




Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

#### ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

|                      | LIMIT 500 24V           |
|----------------------|-------------------------|
| Джерело живлення     | 230 В                   |
| Живлення двигуна     | 24 В                    |
| Споживана потужність | 150 Вт                  |
| Вхідний струм        | 6,2 А                   |
| Крутний момент       | 300 Нм                  |
| Робочий цикл         | Інтенсивне використання |
| Ступінь захисту (IP) | IP44                    |
| Клас ізоляції        | 2                       |
| Робоча температура   | -20°C / +50°C           |

#### РОЗМІРИ (мм)

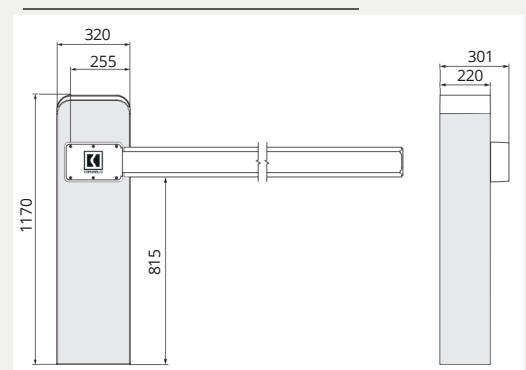

Для балок довжиною до 10 м (5+5м)

