

RAMPART

Електромеханічний
привід для секційних
ворот 24 В



RAMPART

Технічні характеристики



Можна використовувати з напрямними ланцюга або ременя.



Вбудований світлодіодний плафон

Двигун із 6-імпульсним датчиком на оберт гарантує точне та надійне зчитування ходу та виявлення перешкод.



Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

Technical features


	RAMPART 600 24V	RAMPART 1000 24V
Потужність	230 В (±10%) / 50 Гц	230 В (±10%) / 50 Гц
Максимальне тягове зусилля	600 Н	1000 Н
Номинальне тягове зусилля	200 Н	300 Н
Максимальна вага дверного полотна	110 кг	210 кг
Максимальна швидкість відкриття	0,14 метра/сек	0,14 метра/сек
Максимальний безперервний час роботи	60 секунд	60 секунд
Споживання струму	110 Вт	150 Вт
Пульт дистанційного керування	433,92MHz макс. 200 пультів ДК	433,92 МГц макс. 200 пультів ДК
Клас ізоляції	2	2
Ступінь захисту (IP)	IP20	IP20
Діапазон температур	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Вага приводу	4,5 кг	5,0 кг



Бортовий блок управління з вбудованим приймачем

Періодичне автоматичне визначення струму споживання під час циклу відкриття та закриття. Автоматичне виявлення підключених чутливих країв (N.O., N.C., 8k2). Швидкість і параметри автоматичного закриття регулюються тримером.

Розміри (мм)

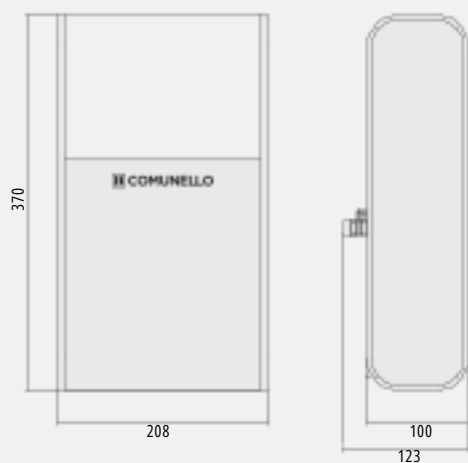

В НАЯВНОСТІ КОЛЬОРІВ: БІЛИЙ, ЧОРНИЙ





АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРІТ ТА ШЛАБАУМІВ