

# SALIENT

Електромеханічні приводи для  
відкидних і невисупаючих  
гаражних воріт. 24 В постійного  
струму та 230 В змінного струму

LIFE  
MADE  
EASY



# SALIENT

## Технічні особливості



Вбудований світлодіодний плафон

Коробка передач з ідеально підібраними металевими шестернями для забезпечення ефективності, точності, та тиші

Ручне розблокування з вбудованим алюмінієвим важелем



Вихідний вал доступний у версіях круглого перерізу з накаткою та квадратного перетину



Бортовий блок управління з вбудованим приймачем

Доступна версія кодера (24 В постійного струму)




Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

### Технічні особливості

|                          | SALIENT 24V             | SALIENT 230V FAST | SALIENT 230V SLOW |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Джерело живлення         | 230 В                   | 230 В             | 230 В             |
| Джерело живлення двигуна | 24 В                    | 230 В             | 230 В             |
| Вхідний струм            | 150 Вт                  | 280 Вт            | 280 Вт            |
| Споживана потужність     | 6,5 А                   | 1,2 А             | 1,2 А             |
| Крутний момент           | 330 Нм                  | 440 Нм            | 440 Нм            |
| Робочий цикл             | Інтенсивне використання | 40%               | 40%               |
| Ступінь захисту (IP)     | IP24D                   | IP24D             | IP24D             |
| Клас ізоляції            | 2                       | 1                 | 1                 |
| Робоча температура       | -20°C / +50°C           | -20°C / +50°C     | -20°C / +50°C     |
| Швидкість                | 1,7 об/хв               | 1,7 об/хв         | 1,2 об/хв         |
| Вага                     | 11,2 кг                 | 11,4 кг           | 11,4 кг           |

### РОЗМІРИ (мм)

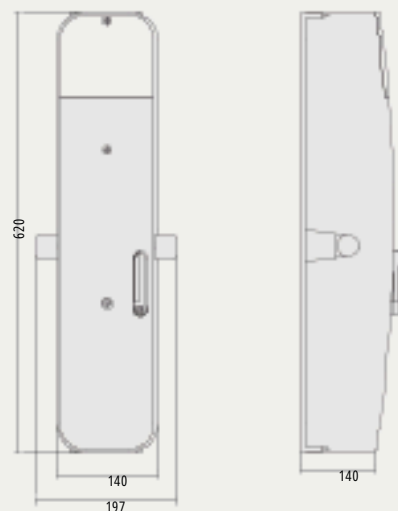





АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРИТ ТА ШЛАГБАУМІВ