




LIMIT 600

АВТОМАТИЧНИЙ ШЛАГБАУМ ДЛЯ
ЖИТЛОВОГО, ПРОМИСЛОВОГО АБО
ГРОМАДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ



ЗРОБЛЕНО В КОМУНЕЛЛО



Life
made
easy



LIMIT 600

ширина до 6 м

Можливість встановлення
світлодіодної сигнальної лампи
на борту



Можливість встановлення по довжині
світлодіодної стрічки для перехресного
світла або з білим світлом

Міцна двостороння
опора балки з литого
під тиском алюмінію



Ручний ключ і аварійний
відкидний важіль

Міцна сталева рама із
захисною обробкою

Микроперемикач і механічне регулювання упору одним гвинтом

Легкодоступна вбудована панель керування для відповідного програмування

Сферичне самозмашувальне вушко - фіксована пружина для більш плавного руху, що зменшує знос

Передбачена одна пружина, яка, залежно від довжини балки, кріпиться до одного з отворів у важелі натягу пружини

Також доступний у сірому кольорі RAL 7011

Залежно від довжини балки та відповідних аксесуарів, пружина AC-541 повинна бути закріплена в одному з отворів пружинного важеля відповідно до таблиці та схеми нижче.

ПРУЖИНА




ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРУЖИНИ

ДОВЖИНА СТІЛИ	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м
БАЛКА	1-2 *	1-2 *	3	3	3
БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ	1-2 *	3	3	3	3
БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ ТА МОБІЛЬНОЮ ОПОРОЮ	1-2 *	3	3	3	3
БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, LED СТІЧКОЮ ТА РЕШІТКОЮ	-	3	3	3	-
БАЛКА З ДЕМПФЕРОМ, СВІТЛОДІОДНОЮ СТІЧКОЮ ТА РЕШІТКОЮ ТА МОБІЛЬНОЮ ОПОРОЮ	-	3	3	3	-

* ПРУЖИНУ можна закріпити у вказаних отворах з відповідним регулюванням для правильного балансу вудлища. Коли шлагбаум розблокований, штанга повинна залишатися в рівновазі під кутом 45°


ПРУЖИННО-ЗАЖИМНИЙ

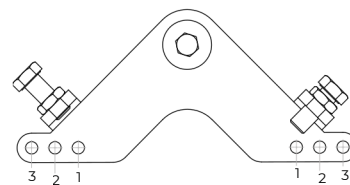

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

	LIMIT 600 24В
Джерело живлення	230 В
Живлення двигуна	24 В
Споживана потужність	150 Вт
Вхідний струм	6,2 А
Крутний момент	300 Нм
Робочий цикл	Інтенсивне використання
Ступінь захисту (IP)	IP44
Клас ізоляції	2
Робоча температура	-20°C / +50°C

РОЗМІРИ (мм)

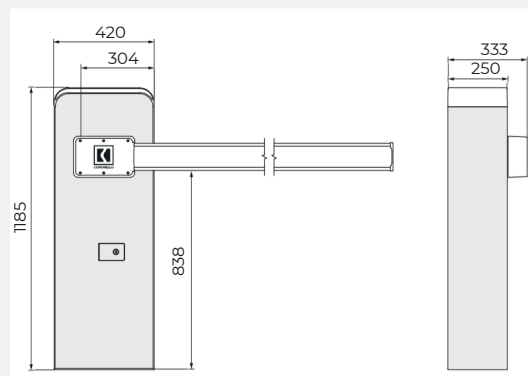

Кожен окремий продукт належним чином перевіряється в кінці кожної складальної лінії

Для балок довжиною до 6 м

Для балок довжиною до 12 м (6+6м)

